


Système affalement André Rose pour biplace Nervures




- Montage sur éleveurs 4 branches A, A', B et C avec écarteurs rigides. Montage correspondant à tous les éleveurs des biplaces Nervures. Stromboli, Alpamayo, Arteson, Toubkal et Diamir For Two.

- Le montage peut se faire sur le maillon principal ou sur un deuxième maillon mis en parallèle. Avec un Parachute Plum Bi de Nervures nous conseillons le montage sur le maillon principal avec un maillon de 6mm.

- Ici le montage se fera sur un deuxième maillon monté en arrière du maillon principal. En raccordant vos éleveurs sur le maillon principal, il faut mettre l'éleveur du secours à l'extérieur et du côté opposé à la fermeture du maillon.

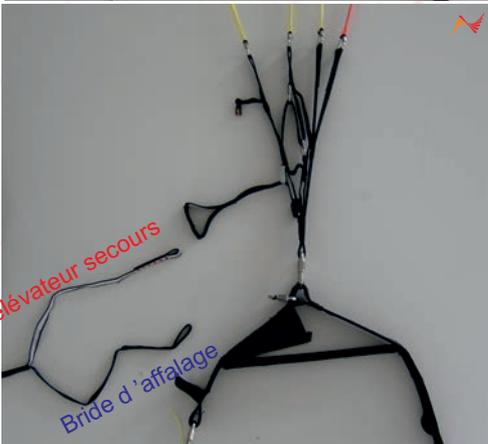


- Présenter l'éleveur du secours ainsi que la bride d'affalage

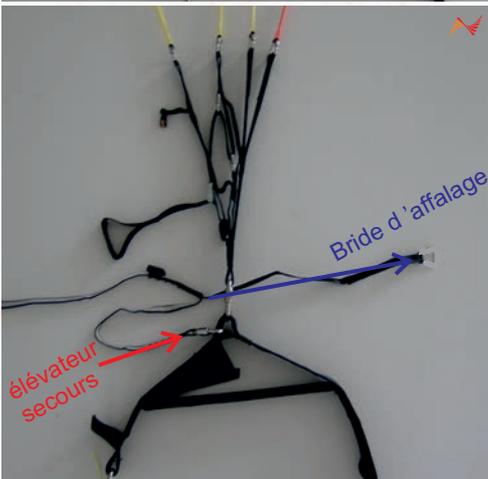

- Fixer l'éleveur sur votre maillon (maillon parallèle ou principal)


- Laisser l'éleveur vers l'arrière et passer la bride d'affalage à travers le maillon principal, de l'arrière vers l'avant.

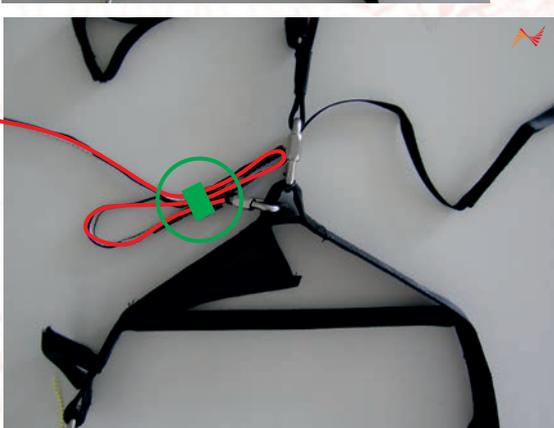

- Faire un « S » avec le surplus de longueur de l'éleveur.

- Maintenir le « S » avec le petit velcro fixé sur l'éleveur du secours.

Système affalement André Rose pour biplace Nervures

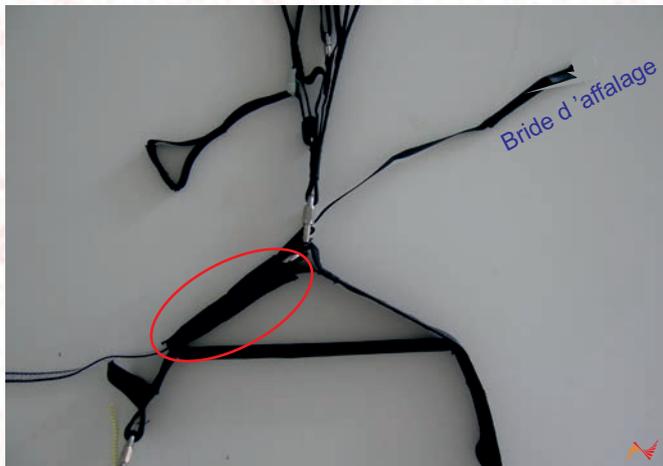


- Fixer le « S » de l'élévateur dans la gaine prévue à cet effet sur l'écarteur.



- Puis fixer la bride d'affalage sur la branche d'élévateur préconisée par le constructeur (ici la branche C), sur le maillon Delta qui relie les suspentes à l'élévateur.
- Vérifier en position tout détrimé (vitesse max) que la bride d'affalage ne soit pas trop courte. Si c'est le cas, ajouter un maillon Delta 3.5mm entre la bride et le maillon des suspentes.
- De préférence, faire passer la bride d'affalage du côté extérieur de l'élévateur et la fixer sur le maillon du côté opposé à son ouverture. Si l'ouverture du maillon est à l'extérieur, démonter le maillon et le mettre dans l'autre sens (fermeture vers l'intérieur).

Le montage sur des écarteurs souples se fait de la même manière, la seule différence qu'il peut y avoir en fonction de la marque des écarteurs est la présence de la gaine sur l'écarteur pour fixer les élévateurs.

Système affalement André Rose pour biplace Nervures

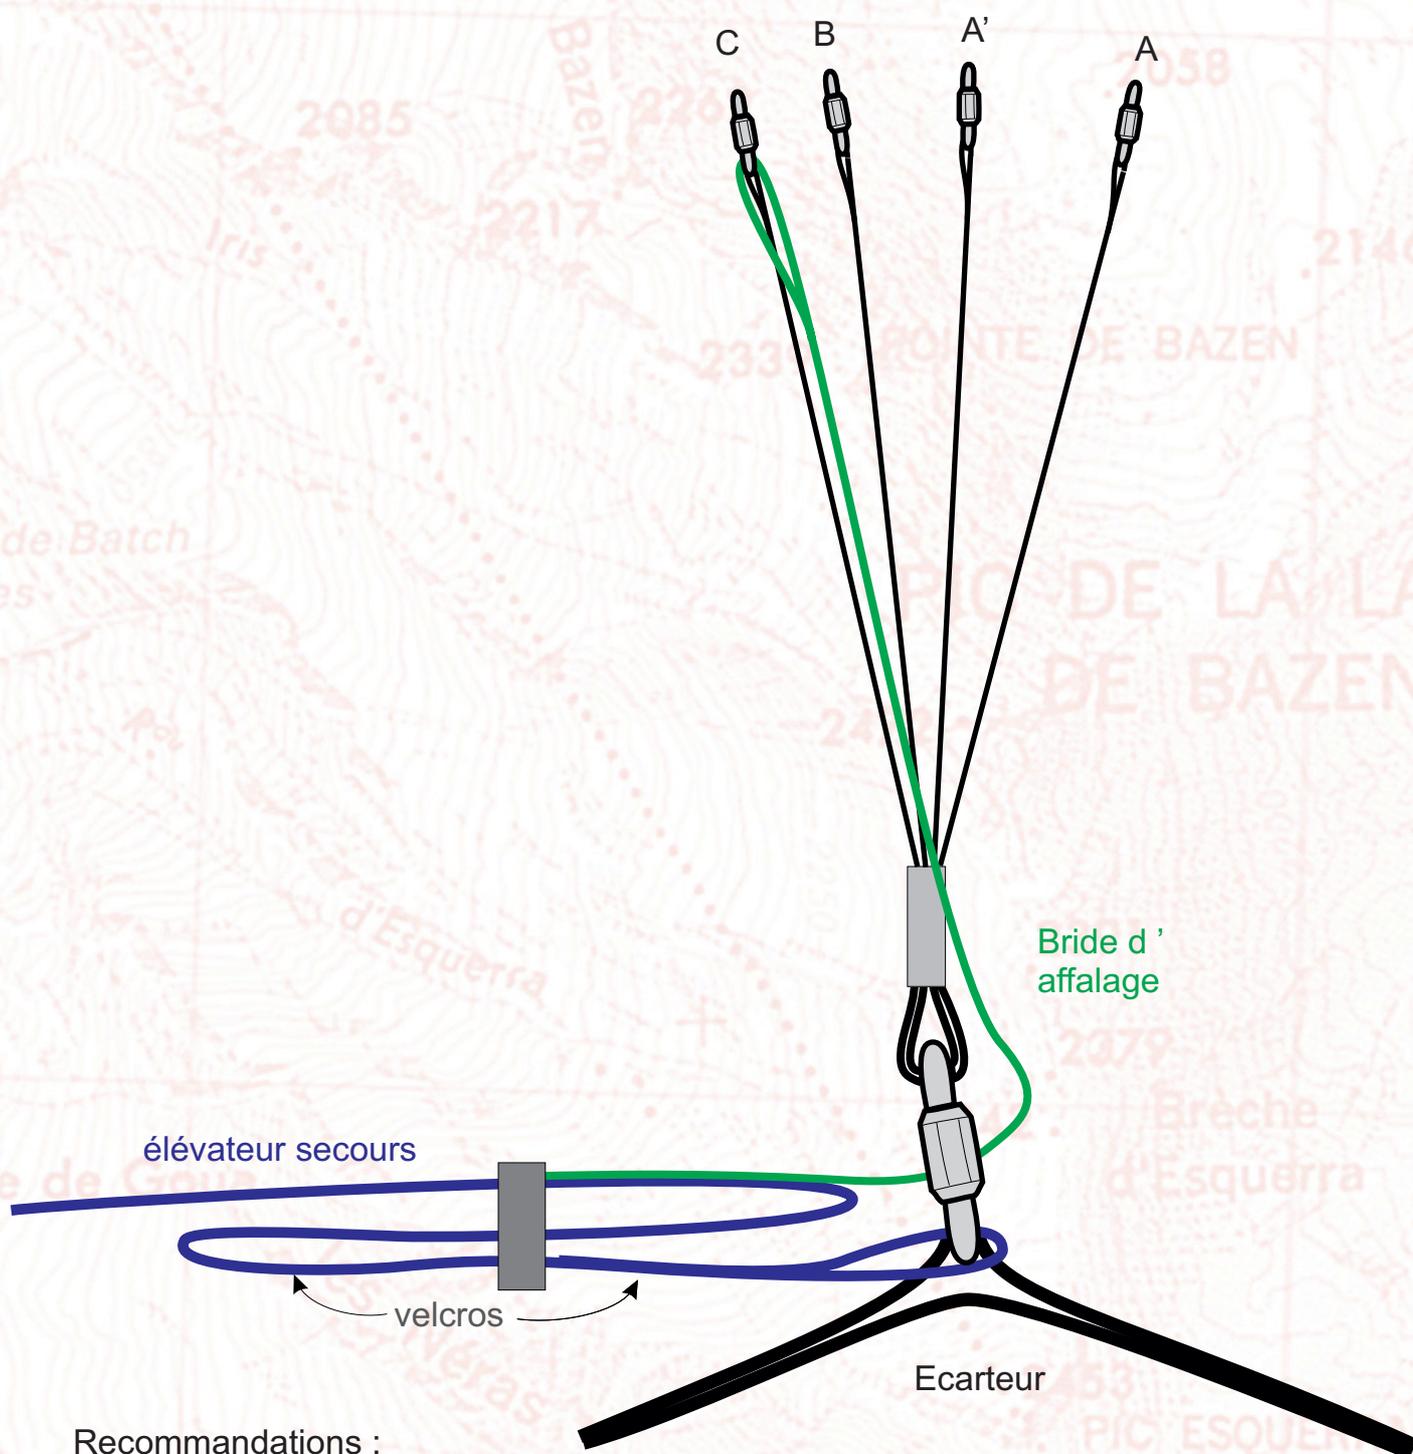

Recommandations :

- un seul maillon Inox diamètre 6 pour voile principale et élévateur du secours
- Pour les Biplaces Nervures, la bride d'affalage est à connecter au maillon de l'élévateur C